



"ЕЛРУМ" ЕООД гр. Казанлък

e-mail: rumitm@abv.bg

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: "Основен ремонт на сградата на исторически музей
- гр. Нова Загора" в УПИ I, кв. 98, в гр. Нова Загора


ФАЗА: ТП
ЧАСТ: ЕЛ



 Секция: ЕАСТ Части на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ Регистрационен № 02461 инж. РУМЯНА ТИХОМИРОВА МИХАЙЛОВА Подпис: 
	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ПРОЕКТАНТ:

инж. Румяна Тихомирова Михайлова
диплома: Серия А-94, №004182,
спец. ЕСЕО, ВТУ "Ангел Кънчев"
гр. Русе

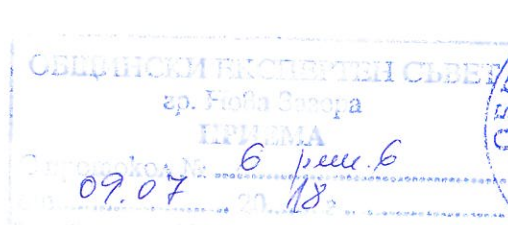

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА/



Армеец
www.armeec.bg

Застрахователна компания "Армеец"
1000 София, ул. "Славей" №10
824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 1 8 3 5 4 1317C 013034

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Договор за продажба и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" тази полица за застрахователна премия 3401 лв. приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: Румяна Тихомирова Михайлова ЕПН 6910263292
с. Овощник бул. Кавановче ул. "Родопи" 23 тел. 0889789111

Представяван от: _____

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Личе, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съвместимостта на инвестиционните обекти ☐ Личе, упражняващо технически контрол
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Класа А - за всички обекти по чл. 173 от ЗВТ ☐ Класа Б - само за един обект по чл. 173 от ЗВТ

Строителен обект: _____

Лимити на отговорност (в лева): Дейност 1: Проектант Дейност 2: _____ Дейност 3: _____

Лимит за едно събитие, в т.ч.: 25000,00

Лимит за имуществени вреди _____

Лимит за немуществени вреди _____

Лимит за едно увредено лице _____

Общ лимит на отговорност: 50000,00

Самостоятелство на застрахователя: ☒ НЕ

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 06.06.2018 г. до 24.00 часа на 05.06.2019 г.

Ретроактивна дата: 2010

Застрахователна премия: 51,00 лева 2% ЗДЗП: 1,10 лева ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 51,00 лева

Начин на плащане: ☒ Еднократно ☐ на 24 равни вноски ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска / Плащане: 1-ва 20, 2-ра 20, 3-та 20, 4-та 20, 5-та 20, 6-та 20, 7-та 20, 8-та 20, 9-та 20, 10-та 20, 11-та 20, 12-та 20

Премия в лв: _____

2% ЗДЗП в лв: _____

Обща сума в лв: _____

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срок, посочен в Таблицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24 (24) часа на последния ден от датата на плащане на неплащаната разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 05.06.2018 г. гр. Кавановче

Получателят Лице, Върховен надзорник. Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" Вноска: Добавки и други прилагателни документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: Сп. _____

Получател Общит участък на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" за срок от 1 (1) година и 6 (6) месеца

ЗАСТРАХОВАН: _____

 КАПЛАНА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ТРАВОСПОСОБНОСТ Регистрационен № 02461 ИНЖ. РУМЯНА ТИХОМИРОВА МИХАЙЛОВА Подпис: _____ ВЪЗНЕСВАЩО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППТ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	Секция: ЕАСТ Част на проекта, по удостоверение за ППТ
---	---

Бул. "Ал. Батенберг" 43 ет. 2

ОБЕКТ: "Основен ремонт на сградата на исторически музей
- гр. Нова Загора" в УПИ I, кв. 98, в гр. Нова Загора
ЧАСТ: Електрическа
ФАЗА: ТП



СЪДЪРЖАНИЕ

1. Челен лист
2. Съдържание
3. Обяснителна записка.
4. Количествена сметка

Графична част - чертежи:

1. Мълниеотводна инсталация

- чертеж №1



ОБЕКТ: "Основен ремонт на сградата на исторически музей
- гр. Нова Загора" в УПИ I, кв. 98, в гр. Нова Загора

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият проект е разработен по искане на инвеститора.

Проектът е разработен в съответствие с НАРЕДБА № 4 от 14.08.2003 г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ В СГРАДИ, НАРЕДБА № 4 от 22 декември 2010г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА и всички действащи нормативни документи.

В проекта е разработена мълниезащита на обекта.

Мълниеотводната уредба се състои от мълниеприемник, заземители и токоотводи.

Мълниеприемникът представлява мрежа от кръгъл проводник AlMgSi 0.5 Ø8 мм (гол), укрепен на специални изолационни подложки, избрани в зависимост от материала, с който е изпълнен покрива и мълниеприемни пръти с H=1м над комините.

Заземителите представляват заземително устройство с два кола с дължина L = 1,5м.

Мълниеприемниците се свързват със заземителите чрез токоотводи от кръгъл проводник AlMgSi 0,5 Ø8 мм (гол), външно на изолирани подложки по фасадата на сградата. Всички връзки между мълниеприемната мрежа и токоотводите се изпълняват с клемни съединения - мултиклеми. Връзката между токоотводите и заземителите става с винтово съединение в специална контролна клема за разединяване и периодично измерване на преходното съпротивление на заземителите.

Преходното съпротивление на заземителите не трябва да превишава 10Ω. При приемането на обекта да се измери преходното съпротивление и ако не отговаря на изискванията да се положи допълнително стоманена поц. шина.



Арх.: *[Signature]*
СВ: *[Signature]*

Възложител: *[Signature]*

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 02461
	инж. РУМЯНА ТИХОМИРОВА МИХАЙЛОВА
Секция: ЕАСТ	Подпис: <i>[Signature]</i>
Части на проекта: по удостоверение за ПП	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Съставил: *[Signature]*
/инж. Р. Михайлова/

ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
гр. Нова Загора
ПРИЕМА
Справка № 6 рел. 6
09.07.2018



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

ОБЕКТ: "Основен ремонт на сградата на исторически музей
- гр. Нова Загора" в УПИ I, кв. 98, в гр. Нова Загора

ЧАСТ: Електрическа



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование на материалите и видовете работи	М - ка	К - во
1	ДОСТАВКА НА ГРЪМООТВОДНИ ПРЪТИ ДО 1,5 М	бр.	2
2	МОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДНИ ПРЪТИ ДО 1,5 М	бр.	2
3	ДОСТАВКА НА ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИНКОВАН 63/63/6 мм. - 2 БРОЙ	бр.	6
4	НАБИВАНЕ НА ОЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИНКОВАН 63/63/6 мм. - 2 БРОЙ	бр.	6
5	ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ ПРОВОДНИК AlMgSi 0.5 Ф8 мм. (гол) ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНА МРЕЖА И ТОКООТВОДИ	м	300
6	МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ ПРОВОДНИК AlMgSi 0.5 Ф8 мм. (гол) ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНА МРЕЖА И ТОКООТВОДИ	м	300
7	ДОСТАВКА НА КОНТРОЛНА КЛЕМА	бр.	6
8	МОНТАЖ НА КОНТРОЛНА КЛЕМА	бр.	6
9	ДОСТАВКА НА МУЛТИКЛЕМА		
10	МОНТАЖ НА МУЛТИКЛЕМА		
11	РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БАЗАЛТОВА НАСТИЛКА	м²	9
12	ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛ	бр.	1

	КАМЛАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 02461
	инж. РУМЯНА ТИХОМИРОВА МИХАЙЛОВА
Секция: ЕАСТ	Подпис:
Част на проекта: по удостоверение за ПП	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Съставил:
/инж. Р. Михайлова/