
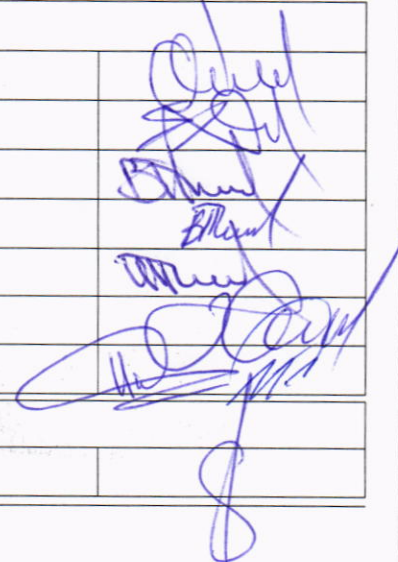


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Обект:	ОБРЕДЕН ДОМ, находящ се в ПИ с идентификатор 51809.507.2509 по кадастралната карта на гр. Нова загора, ул. „Петко Енев“, гр. Нова Загора	
Част:	АРХИТЕКТУРНА	
Фаза:	РАБОТЕН ПРОЕКТ	
Дата на изготвяне:	01.2020	
Ревизия :	N/A	
Възложител:	ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ул. "24-ти Май" №1, гр.Нова Загора 	Печат - възложител: 
Проектант :	Архитектурно студио "АТМ" ЕООД Ул. "Ц. Церковски" №3, София 1164 тел.: +359 2 866 11 18, +359 2 866 10 77, факс: +359 2 963 22 62 e-mail: office@studioatm.com	Печат - проектант: 
ПРОЕКТАНТИ:		
Архитектурна:	арх. Ивайло Мишев	
СЪГЛАСУВАЛИ:		
Конструкция:	инж. С. Стайков	
Пожарна безопасност:	инж. Е. Динев	
ВиК:	инж. В. Тодорова	
Електро:	инж. В. Петракиева	
ОВК и Енергийна Ефективност:	инж. И. Петрунова	
ПБЗ	инж. Х. Христов	
Геодезия	инж. И. Георгиев	
УПРАВИТЕЛ:		
Управител:	арх. Ивайло Мишев	



архитект

Ивайло Василев Мишев

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ



Дата на изд.

01/01/2020

Валидност

31/12/2020

Reg. No.

01786

www.kab.bg

Председ. на Ком. по Рег.

Председател на УС





Армеец
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
www.armeec.bg

мод. 05/2015 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 19 570 1317 0000881972

0000881972

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: **АТМ ЕООД ЕИК 010700442**

ГР. СОФИЯ, УЛ. ШИПКА 25

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представяван от: **ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ МИШЕВ**

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти ☐ Лице, упражняващо технически контрол
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти ☐ Клауза Б - само за един обект
по чл. 171 от ЗУТ по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: ПРОЕКТАНТ	Дейност 2:	Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	500 000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	1 000 000		

Самоучастие на застрахования: **НЕ СЕ ПРИЛАГА**

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на **06.02.2020** до 24.00 часа на **05.02.2021**

Ретроактивна дата: **06.02.2016** год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: **1,100.00** лева; **2%ЗДП:** **22.00** лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** **1,122.00** лева.

словом: **ХЛЯДА СТО ДВАДЕСЕТ И ДВА ЛЕВА**

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ разсрочено ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/06.02.2020	II-та/20..... г.	III-та/20..... г.	IV-та/20..... г.
Премия, лв:	1100.00			
2% ЗДП в лв:	22.00			
Обща сума в лв:	1122.00			

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Застрахователен посредник:	АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ ООД	Агенция:	София 7
Адрес:	УЛ. ХАН АСПАРУХ 5	Адрес:	гр. София, бул. Витоша 71, ет. 2, ап. 6
Идентификационен код/Легитимационен документ:	10090157	тел./email:	02/9516255

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Дата и място на издаване на полицата: **07.01.2020** г. гр. **СОФИЯ**

С подписването на настоящия застрахователен договор, декларирам:

- информиран съм, че предоставяните от мен лични данни, както и данните на Застрахования (когато е лице различно от мен) се обработват от ЗАД "Армеец" АД, в качеството му на администратор на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016 / 679 и действащото българско законодателство. Запознах се, както и Застрахования (когато е лице различно от мен) с Информацията за защита на личните данни по чл. 13 и 14 от ОРЗД на застрахователя, налична в офисите на дружеството и публикувана на: www.armeec.bg.

- получил съм подписан от представител на Застрахователя екземпляр от Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:

БУЛСТАТ №121076907

Застраховател:

Разсрочена застрахователна дейност № 7/15.06.98Г. НА ДЗН

(подпис и печат)

(подпис и печат)



СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЯСНИТЕЛНАТА ЗАПСИКА:

1.0	ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ	2
2.0	ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
2.1	Географско положение	2
2.2	Съществуващо положение в района на обредния дом	3
2.3	Разположение на сградата в района на гробищния парк	3
3.0	ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
4.0	ДОСТЪПНОСТ НА СРЕДАТА	4
5.0	АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ	4
6.0	КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ	4
7.0	ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ	5
7.1	Екстериорни материали	5
7.2	Интериорни материали	5
8.0	ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА	6



1.0 ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият инвестиционен проект е изготвен съгласно задание за проектиране с Изх. № СК 03/26-00-881/15.10.13, възложено от собственика на имота, в който ще се изпълни обекта на настоящата разработка.

Проектът представлява Обреден дом, находящ се в ПИ с идентификатор 51809.507.2509 по кадастралната карта на гр. Нова загора, ул. „Петко Енев”, гр. Нова Загора.

Обредния дом ще бъде изграден на мястото на стария обреден дом и ще обслужва гробищния парк, като помести в себе си траурните граждански ритуали, както и съпътстващата административна дейност свързана с организацията и поддръжката на сградата.

Проектът е изготвен съгласно изискванията на ЗУТ в сила от 31.03.2001 г. (Обн., ДВ, бр. 1 от 2001г., изм., бр. 41 и 111 от 2001г., бр. 43 от 2002г., бр. 20, 65 и 107 от 2003г., бр. 36 и 65 от 2004г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006г., бр. 41 и 61 от 2007г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77 и 82 от 2012г.) и **Наредба № 4** от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)

Категория на строежа: Строежът е четвърта категория спрямо ” **Наредба № 1** от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи” – **чл. 8, ал. 2, т. 3:** (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители съгласно номенклатурата по **приложение № 2, т. 5.** (предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете сгради за обществено обслужване в областта на вероизповеданията с култово и религиозно предназначение са храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги и др., крематориуми и обредни домове.

2.0 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Географско положение

Теренът на обекта се намира в гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев”. Поземленият имот е с идентификатор 51809.507.2509, находящ се в урбанизирана територия в землището на гр. Нова Загора, с трайно ползване като гробищен парк. Намира се в западните райони на града като пътната връзка от урбанизираните територии става посредством ул. „Петко Енев”, която води до главния вход на гробищния парк.

До имота се стига посредством главната алея на гробищата, по която става и автомобилния достъп до сградата. Релефът на имота е равнинен с денивелация от 15-20 см в южна посока.



2.2 Съществуващо положение в района на обредния дом

В момента около мястото на обредния дом има изградена инфраструктура от алейни мрежи, които обикалят от всички страни на бъдещата сграда. От към южната ѝ фасада има изграден плочник, който се предвижда по време на строителните дейности да бъде разглобен и съхранен, и след приключване на строителната дейност да бъде възстановен. Също така ще бъдат запазени и съществуващата в момента дървесна растителност.

Захранването на имота с вода за питейно-битови нужди ще бъде осъществено от съществуващо сградно водопроводно отклонение за имота от поц.тръби след съществуващата арматурно-водомерна шахта. Отпадъчните битово-фекални и дъждовни води ще бъдат заустени в смесена улична канализация чрез съществуващо сградно канализационно отклонение.

2.3 Разположение на сградата в района на гробищния парк

Сградата е разположена в източния край на гробищния парк, северно от главната алея. Сградата има непосредствена видимост към входа на гробищния парк, като към него е разположен източния главен вход, през който влиза траурната процесия.

Сградата е с правоъгълна форма с размери 20,38 x 9,88 метра и е ориентирана с дългата си страна по оста Изток-Запад.

От южната страна на сградата е разположена пешеходна зона с озеленени площи, като от там е и изхода на траурната процесия, от където се насочва към мястото на погребението в гробищния парк. Достъпът до главния (източен) вход на траурната зала става посредством рампа с наклон 5%, осигуряваща общодостъпна среда. От южната страна се намират и входовете за офисите на служителите и охраната, а от запад е входа към складовото помещение и помещението на работниците.

Главният вход и изход на траурната зала са предвидени със светла ширина от 2,60m, за да осигурят безпрепятствено влизане и съответно излизане на траурната процесия. Характерното в процеса на ритуала е носеният ковчег от по двама души от двете му страни, изискващо минимална ширина на отвора 2,40 m.

3.0 ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сградата има обществено обслужващи функции и е разделена функционално на три групи:

1. **Основна функционална група – ритуали**, включваща Траурна ритуална зала от 97 м², разположена в източната част на сградата.
2. **Функционална група – организация и обслужване**, включваща складово помещение за материали и аксесоари (10.98 м²); два броя офиси за длъжностни лица по гражданско състояние, функционално свързани с ритуалната зала (2x11 м²).
3. **Функционална група – общо обслужващи дейности**, включваща: стая за работници (11.40м²) и охрана (6,72м²), разположени в западната част на сградата.



Кота $\pm 0,00$ е с абсолютна стойност от 132,40 м надморска височина, която е средно 17 см над средното ниво на прилежащия терен.

4.0 ДОСТЪПНОСТ НА СРЕДАТА

Предвижда се изграждане на достъпен маршрут до главния вход на залата. Вертикалната планировка на паважа е предвидена с 5% наклон за осигуряване на безпрепятствен достъп до сградата по реда на „Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания” в сила от 14.07.2009 г., издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Обн. ДВ. бр.54 от 14 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г.

Осигурена е достъпна архитектурна среда. Тоалетната е предназначена за хора с увреждания, с предвидени умивалника и санитарно оборудване подходящо за лица в неравносечно положение съгласно горесцитираната Наредба № 4.

5.0 АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ

Архитектурното решение на обредния дом представя предложение за нова сграда, в която да се помещават траурните граждански ритуали, извършвани на територията на гробищния парк на гр. Нова Загора. Публиката е относително еднородна – граждани, участващи в ритуала. Ето защо архитектурата е представена в присъщо общочовешкото ѝ предназначение и значение. Осигурен е безпрепятствен достъп на участниците в ритуала.

В архитектурно отношение сградата представлява монолитен правоъгълен обем с изчистени форми и вертикално членение подчертано от растера на стоманобетонната конструкция, образуваща полета от 365 см. Сградата се състои от един етаж. Основни акценти се явяват главния вход и изход от източната и западна страна на сградата, като от изток входа е подчертан с две метални пластики, представляващи християнски кръстове, поставени от двете страни на входната витрина.

6.0 КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ

Сградата е със монолитна стоманобетонна конструкция разположена на полета с размер 3,90x3,00 метра. Подовата конструкция е стоманобетонна плоча с дебелина 10 см. Покрива се носи от стоманобетонни главни греди с височина 86 см. премостващи разстоянието от 8,62 метра в траурната зала и греди от 0,28 м премостващи полетата с подпорно разстояние от 3,90 м в останалите офисни и обслужващи помещения. Колоните във вътрешността на сградата са с размери 25/25 см. Фасадната носеща конструкция се състои от колони с размери 25/50 см, образуващи ритъм от полета с ширина 3,65 м. Колоните стъпват на декоративен стб. цокъл с височина 45 см. и завършват със стб. греди с височина 80 см. Покривът е плосък с наклони 3% и 3,4% за външно отвеждане на дъждовната вода посредством стоящ олук, разположен върху корнизата на сградата. Дебелина на покривната плоча е 12 см.



7.0 ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

7.1 Екстериорни материали

Покривът е плосък с външно отводняване чрез стоящ олюк от поцинкована ламарина. Покривното покритие е от двупластова хидроизолационна мембрана с UV защитна.

Фасадните стени са от керамични блокове с кухини с повишени топлоизолационни характеристики, с размер 250x380x238 мм., отговарящи на изискванията на наредба № 7 за топлосъхранение, с нут и федер, предназначени за защитена зидария при неносещи зидове с дебелина на зида 38 см.

Фасадата е с финашно покритие от фина силиконова мазилка изпълнена в бял и сив (RAL 9018) цвят.

Фасадна дограма – алуминиева дограма с двоен стъклопакет. Вратите са метални блиндиращи

Отводняване: Пред двата входа, непосредствено преди алуминиевата фасадна дограма са предвидени линейни отводнителни решетки, които да отвеждат дъждовната вода в канализацията и да предпазят от проникване на вода в интериора при обилни валежи.

7.2 Интериорни материали

Настилки: Настилната в траурната зала и тоалетната се състои от керамични плочи с коефициент против хлъзгане R10, с размери 30x60x1 см.

В двата офиса, помещенията на охраната и работниците е предвидена хетерогенна PVC настилка.

Настилната на складовото помещение е шлайфана армирана циментова замазка със завършващ слой – импрегнатор за циментови продукти.

Интериорни стени: Интериорните стени са от керамични блокове с верикални кухини, за защитена зидария, с нут и федер, предназначени за неносещи зидове с дебелина на зида 25, с размер на блока 375 x 250 x 238 мм. и покрити с фина варо-циментова шпакловка и интериорна боя. Стената затваряща инсталационния отвор в тоалетната е лека-преградна от гипсокартон с пълнеж от минерална вата.

За всички зидани стени с височина над 3.00 метра се предвижда укрепване със стоманобетонен пояс на височина от кота готов под – 2,13 м, който да послужи и за щурц за отворите на вратите.

Тавани: Таваните в помещенията на двата офиса, тоалетната, охраната и стаята на работниците са окачени, изпълнени от гипсокартон и минерална вата с дебелина 15 см.

В залата за траурни ритуали таванът и стоманобетонните греди са облицовани с гипсокартон и минерална вата 15 см..

В складовото помещение стб. конструкция се завършва на циментова шпакловка и боя.

Топлоизолация: Всички вертикални стб. елементи са облицовани с екструдирани пенополистирол – 13 см., завършен с циментова шпакловка със стъклофибърна мрежа.



Подовата конструкция във всички помещения е изпълнена с топлоизолация от екструдирани пенополестирол 10 см.

Интериорни врати: Интериорните врати са стоманени със секретни брави и размер 90/210 см.


Екстериорни врати към траурна зала: Двете врати са двукрили с антипаник механизъм и брава.

Специални интериорни елементи:


- В дъното на дългата ос на траурната зала се предвижда изграждане на възпоменателна стена с размери 5.12x2.90 м. В нея се предвижда залагане на стоманени куки за окачване на венци. Стената е със стенна облицовка от бял и черен мрамор по детайл от архитектурни разрези 1-1 и 3-3. Траурната ивица (ивичката от черен мрамор) е предвидена в десния край на стената с ширина от един метър по цялата височина.
- По дългата ос на траурната зала се предвижда изграждане на постамент за излагане на ковчег, който да бъде изграден със наклон от 4,8%. Постаментът се изпълнява с оставащ кофраж съгласно чертежите по част „Конструкция“. Завършва се със стенна облицовка от бял мрамор.
- От дясната страна на постамента ще бъде разположена мраморна пейка за близките на починалия, която ще се монтира след полагане на настилките.

8.0 ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА

- Площ на парцела = 40 793 m²
- Застроена площ = 187.00 m²
- РЗП = 187.00 m²
- К корниз = 3.60 m
- К било = 3.87 m
- Максимален брой пребиваващи - 194 човека
- Максимална етажност – 1 етаж

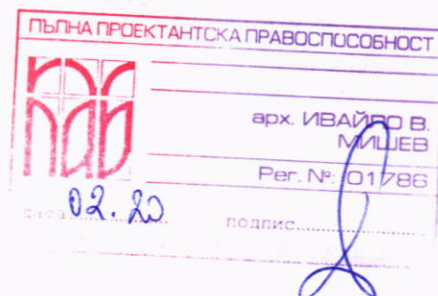

Изготвил: (Арх. И. Мишев)

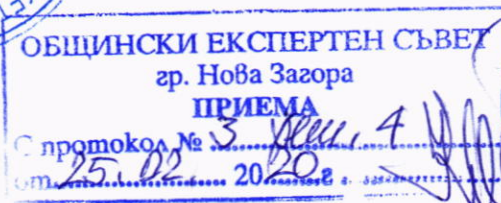

Вид СМР включващ доставка и монтаж на обекта	Мерна единица	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща сума в лева без ДДС
--	---------------	------------	------------------------------	--------------------------

ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

А .0 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

А.0 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

Разрушаване съществуваща постройка и извозване на отпадъци	m2	260.00		0.00
Временна организация на площадката /фургон, ограда, информационни табели и други/	компл	1.00		0.00
Демонтаж бюрдюри	m	109.00		0.00
Демонтаж съществуваща паважна настилка и складиране на 20м	m2	400.00		0.00

А .1 ЕКСТЕРИОРНИ РАБОТИ

А.1.1 ПОКРИВНИ РАБОТИ

Двупластова APP хидроизолационна мембрана на газопламъчно залепване с UV защита, вкл паропропускливо фолио с алуминиева вложка, изравняване на основа с армирана циментова амазка, битумен грунд	m2	205.00		0.00
Направа и монтаж на седящ олук от поцинкована ламарина, полиестерно покритие RAL 7016	m'	61.00		0.00
Обшивка на корнизи с поцинкована ламарина RAL 7016	m'	61.00		0.00

А.1.2 ФАСАДНИ РАБОТИ

Алуминиеви витрини на главния вход с двоен стъклопакет със закалено стъкло	m2	17.72		0.00
Алуминиеви прозорци с двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло	m2	18.05		0.00
Екстериорни метални врати 90/210	бр	4.00		0.00
Фасадно финишно покритие от силиконова мазилка в цвят бял, фина текстура върху стени от тухлена зидария, вкл шпакловане на основата	m2	92.86		0.00
Фасадно финишно покритие от силиконова мазилка цвят сив, фина текстура върху СТБ конструктивни елементи, вкл шпакловане на основата	m2	143.01		0.00

А.2 ИНТЕРИОРНИ РАБОТИ

А.2.1 НАСТИЛКИ:

Керамични плочи - 30 x 60 x 1см клас против хлъзгане R10 цвят сив - RAL 9001 - траурна зала	m2	94.00		0.00
Керамични плочи - 30 x 60 x 1смгранитогрес клас против хлъзгане R10 цвят сив - RAL 7016 - траурна зала	m2	8.00		0.00



Вид СМР включващ доставка и монтаж на обекта	Мерна единица	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща сума в лева без ДДС
Цокъл Керамични плочи - 7,5 x 60 x 1см гранитогрес клас против хлъзгане R10 цвят сив - RAL 9001	л.м.	41.70		0.00
Доставка и монтаж на хетерогенна PVC настилка лепена	m2	30.00		0.00
Доставка и монтаж на PVC перваз цвят сив - RAL 9001	л.м.	46.22		0.00
Импрегнатор за циментови продукти	m2	10.99		0.00

A.2.2 СТЕНИ :

Облицовка с мраморни плочи по стена /мин 2см/ в два цвята	m2	17.50		0.00
Шпакловане с вароциментов р-р и боядисване на стени от керамични блокове	m2	218.07		0.00
Шпакловане и боядисване на топлоизолационна облицовка по СТБ конструктивни елементи	m2	68.35		0.00
Изграждане на гипсокартонна стена с дебелина 7.5 см. (включително шпакловане и боядисване) във тоалетна	m2	3.77		0.00
Доставка и полагане на бетон за пояси (20x25 см) на тухлена зидария с висока над 3 м.	m3	1.99		0.00
Тухлена зидария от керамични топлоизолационни блокове на нут и федер дебелина 38 см	m2	93.62		0.00
Тухлена зидария от керамични блокове на нут и федер дебелина 25 см, на циментов разтвор	m2	115.43		0.00
Тухлена зидария от керамични блокове на нут и федер дебелина 12 см, на циментов разтвор	m2	5.08		0.00
Топлоизолационна облицовка по СТБ конструктивни елементи - XPS 13 см	m2	95.00		0.00

A.2.3 ТАВАНИ :

Боя върху СТБ конструкция	m2	10.99		0.00
Шпакловане и боядисване с латекс на гипсокартонна облицовка по тавани и греди	m2	185.00		0.00
Облицовка на тавани и греди с гипсокартон, вкл субконструкция, вкл изолация от минерална вата 15см на лепило, вкл дюбелиране, вкл дървена ребра, паронепропускливо фолио	m2	185.00		0.00

A.3 ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ В СГРАДАТА

Метална единична врата с олекотен пълнеж размер 90/210 см.	бр.	4		0.00
--	-----	---	--	------

A.4 ИНТЕРИОРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Тоалетна чиния, конзолна за хора с намалена подвижност, вкл казанче за вграждане и бутон към казанче, съгласна ТС	компл	1		0.00
---	-------	---	--	------



Вид СМР включващ доставка и монтаж на обекта	Мерна единица	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща сума в лева без ДДС
Оборудване за тоалетна за хора с намалена подвижност /съгласно Техн спецификация/, хром: -Дръжка ъглова 600x 600mm, 630 мм със закрепващите фланци, с включени скрепителни елементи; -Дръжка 600mm,630 мм със закрепващите фланци с включени скрепителни елементи; -Дръжка 450mm,480 мм със закрепващите фланци с включени скрепителни елементи;	компл	1		0.00
Мивка керамична за хора с намалена подвижност 650/560/170 mm, съгласна ТС	бр.	1		0.00
Мивка керамична стандартна 650/560/170 mm.	бр.	1		0.00
Смесители за мивка - електронен стоящ, съгласна ТС	бр.	2		0.00
Автомат за подаване на сапун, съгласна ТС	бр.	2		0.00
Автомат за подаване на тоалетна хартия, съгласна ТС	бр.	1		0.00
Сешоар за ръце, съгласна ТС	бр.	1		0.00

А.5 ДЕЙНОСТИ ПО ПЛОЩАДКАТА

Доставка и полагане на настилка от керамични плочи 30 x 60 x 2 см клас против хлъзгане R11 цвят сив, вкл мразоустойчиво лепило	m2	53.00		0.00
обратен насип чакъл около сграда, за възстановяване на изкоп около сграда, вкл трамбоване	m3	20.00		0.00
Нова паважна настилка, идентична на съществуващата	m2	62.00		0.00
Трамбоване на земна основа под нова паважна настилка, керамични плочи.	m2	62.00		0.00
Разкъртване и сортиране на паважна настилка, механизирано и ръчно, включително пренасяне на 20м	m2	400.00		0.00
Пренареждане на съществуваща паважна настилка, вкл изравняване на основата, трамбоване при необходимост, полагане на пясъчно гелгло 5см	m2	400.00		0.00
Полагане на бетонен бордюр - градински - 8 x 16 x 50 см	л.м	70.00		0.00
Полагане на бетонен бордюр - пътен - 18 x 35 x 50см	л.м	109.00		0.00
Полагане на хумусна почва 20см в нови зелени площадки	m2	90.00		0.00

ОБЩО НИСКО СТРОИТЕЛСТВО:

