



Греда 1 -9 броя


Греда 1 между оси 1-4

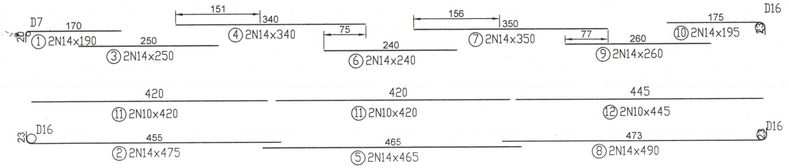

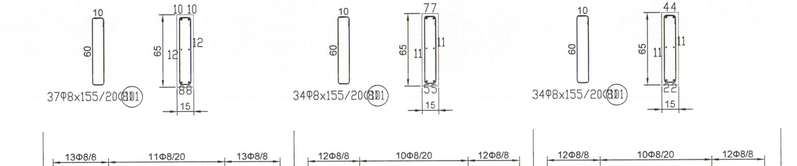

Греда 1' -9 броя

Греда 1' между оси 5-8

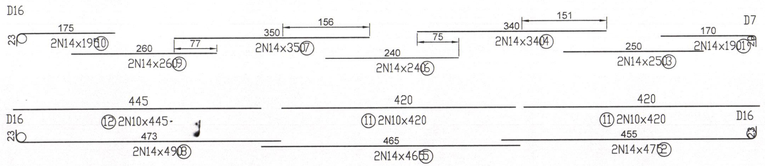

ФИГУРНА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА - за 1бр. греда

ПОЗ.	СХЕМА	БР.	ДИАМ. mm	ДЪЛЖ. cm	ТЕГЛО kg	ОБЩО kg
1	20 D7 170	2	N14	190	2,3	4,6
2	22,5 D16 455	2	N14	475	5,7	11,5
3	250	2	N14	250	3,0	6,0
4	340	2	N14	340	4,1	8,2
5	465	2	N14	465	5,6	11,2
6	240	2	N14	240	2,9	5,8
7	350	2	N14	350	4,2	8,5
8	22,5 D16 472.5	2	N14	490	5,9	11,8
9	260	2	N14	260	3,1	6,3
10	22,5 D16 175	2	N14	195	2,4	4,7
11	420	4	N10	420	2,6	10,4
12	445	2	N10	420	2,75	5,5
101	60 10	105	Ф8	155	0,6	64,2

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - за 1 броя греда

АРМИРОВКА

ДИАМ.,mm	Ф8	N10	N14
ТЕГЛО,kg	64,2	15,9	78,7

ОБЩО СТОМАНА 158,8 kg

ОБЩО БЕТОН 1,3 m3

ОБЩО КОФРАЖ 10,3 m2

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - за 9 броя греди

АРМИРОВКА

ДИАМ.,mm	Ф8	N10	N14
ТЕГЛО,kg	577,8	143,10	708,3

ОБЩО СТОМАНА 142,9 kg

ОБЩО БЕТОН 11,7 m3

ОБЩО КОФРАЖ 92,7 m2

ФИГУРНА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА - за 1бр. греда

ПОЗ.	СХЕМА	БР.	ДИАМ. mm	ДЪЛЖ. cm	ТЕГЛО kg	ОБЩО kg
1	20 D7 170	2	N14	190	2,3	4,6
2	22,5 D16 455	2	N14	475	5,7	11,5
3	250	2	N14	250	3,0	6,0
4	340	2	N14	340	4,1	8,2
5	465	2	N14	465	5,6	11,2
6	240	2	N14	240	2,9	5,8
7	350	2	N14	350	4,2	8,5
8	22,5 D16 472.5	2	N14	490	5,9	11,8
9	260	2	N14	260	3,1	6,3
10	22,5 D16 175	2	N14	195	2,4	4,7
11	420	4	N10	420	2,6	10,4
12	445	2	N10	420	2,75	5,5
101	60 10	105	Ф8	155	0,6	64,2

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - за 1 броя греда

АРМИРОВКА

ДИАМ.,mm	Ф8	N10	N14
ТЕГЛО,kg	64,2	15,9	78,7

ОБЩО СТОМАНА 158,8 kg

ОБЩО БЕТОН 1,3 m3

ОБЩО КОФРАЖ 10,3 m2

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - за 9 броя греди


АРМИРОВКА

ДИАМ.,mm	Ф8	N10	N14
ТЕГЛО,kg	577,8	143,10	708,3

ОБЩО СТОМАНА 142,9 kg

ОБЩО БЕТОН 11,7 m3

ОБЩО КОФРАЖ 92,7 m2

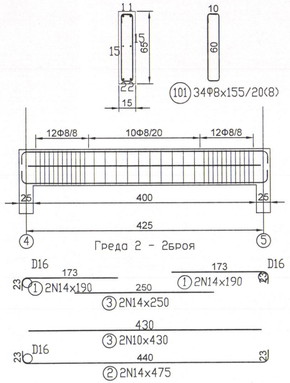

ФИГУРНА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА - за 1 броя греда

ПОЗ.	СХЕМА	БР.	ДИАМ. mm	ДЪЛЖ. cm	ТЕГЛО kg	ОБЩО kg
1	22,5 D16 172,5	4	N14	190	2,3	9,2
2	22,5 D16 440 22,5	2	N14	475	5,7	11,5
3	250	2	N14	250	3,0	6,0
15	430	2	N10	430	2,65	5,3
101	60 10	34	Ф8	155	0,6	20,8

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - за 1 броя греда

АРМИРОВКА

ДИАМ.,mm	Ф8	N10	N14
ТЕГЛО,kg	20,8	5,3	26,7

ОБЩО СТОМАНА 52,8 kg

ОБЩО БЕТОН 0,4 m3

ОБЩО КОФРАЖ 3,4 m2

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - за 2 броя греди


АРМИРОВКА

ДИАМ.,mm	Ф8	N10	N14
ТЕГЛО,kg	41,6	10,6	53,4

ОБЩО СТОМАНА 105,6 kg

ОБЩО БЕТОН 0,8 m3

ОБЩО КОФРАЖ 6,8 m2

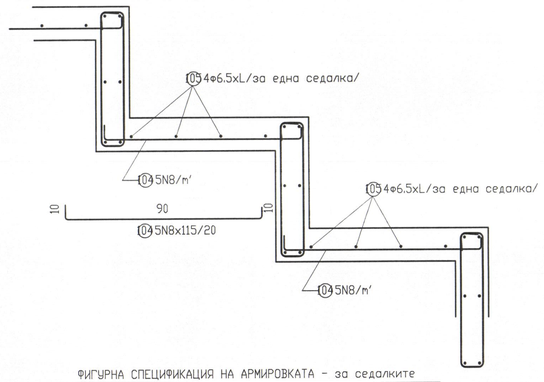

ФИГУРНА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА - за седалките

ПОЗ.	СХЕМА	БР.	ДИАМ. mm	ДЪЛЖ. cm	ТЕГЛО kg	ОБЩО kg
104	10 90 10	1365	N8	115	0,46	628
105	L	82	ф6.5	1320	3,43	282

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

АРМИРОВКА

ДИАМ.,mm	Ф6.5	N8
ТЕГЛО,kg	282	628

ОБЩО СТОМАНА 910 kg

ОБЩО БЕТОН 18,20 m3

ОБЩО КОФРАЖ 260 m2

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
СЪГЛАСУВАН С ОДК
16.07.2018
ДИРЕКЦИЯ „РРИСП"
ГЕОДЕЗИЯ ЕООД
Стара Загора
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен №
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Бетон клас по якост на натиск С25/30 с Fcd=16,7MPa
2. Армировъчна стомана
-носеща-клас В460 (N)
-монт. и разпределителна - клас В250 (гладка), озн. с Ф
3. Минимално бетонно покритие не по-малко от 2см!
4. За приемането на кофража и армировката, проектанта да бъде уведомен преди началото на монтажа!

"ПОКРИТА ТРИБУНА И СЪБЛЕКАЛНЯ НА ГРАДСКИ СТАДИОН"
в ПИ 51809.502.907, УПИ NoXX, кв.183, гр. Нова Загора,
Община Нова Загора

Възложител: Община Нова Загора

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ИНЖ. БОТОМИЛ ГЕОРГИЕВ ПАПАЗОВ
Специалност: КСС

АРМИРОВКА СТЪПАЛА И ПЛОЧИ ТРИБУНИ

Част: СК Фаза: ТП

N- чертеж СК-12а