



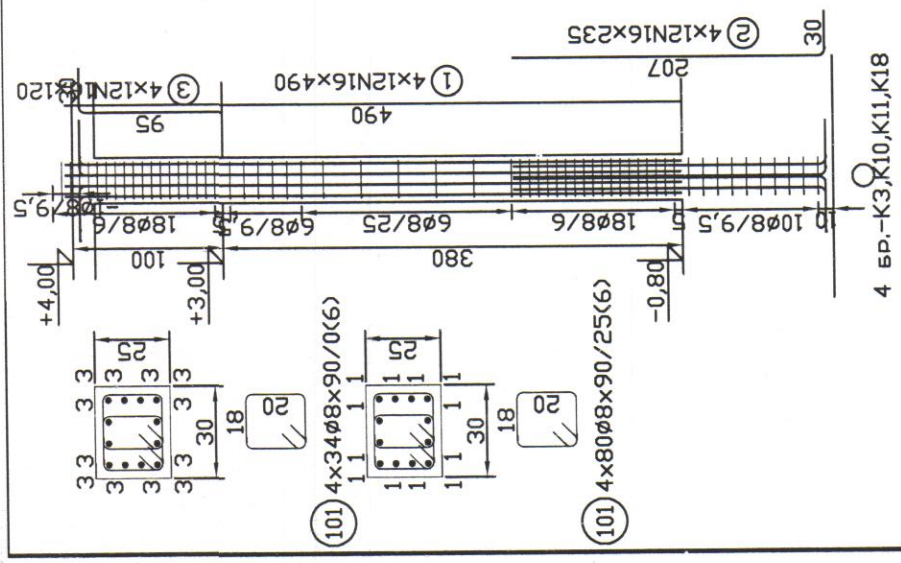

4 БР.-К3,К10,К11,К18

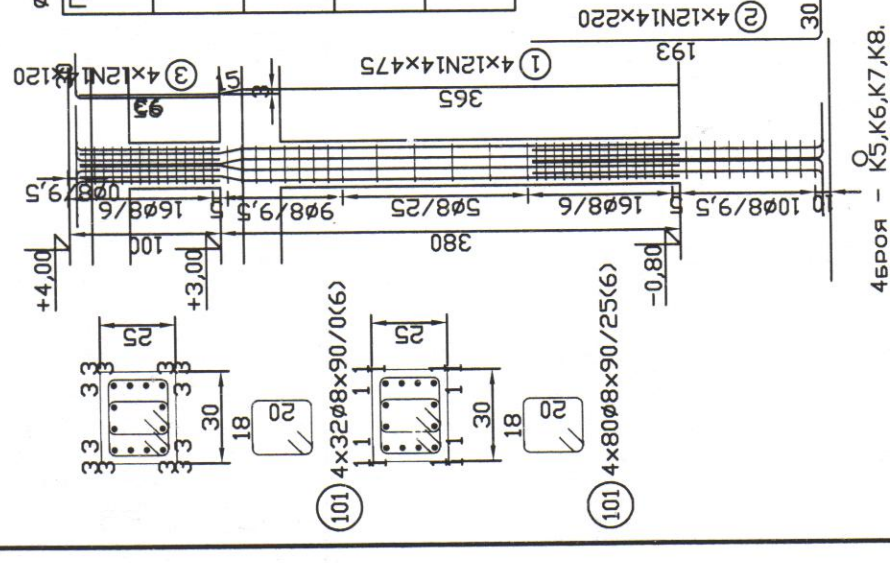

4Брор - К5,К6,К7,К8.

Фигурна спецификация на арматурката


Поз.	СХЕМА	БР.	ДИАМ. мм	ДЪЛЖ. см	ТЕГЛО ЕД.,kg	ОБЩО kg
1	490	48	N16	490	7,75	372,6
2	207	48	N16	235	3,7	178,0
3	95	48	N16	120	1,9	90,9
101	18	470	Ø8	90	0,4	188,9

Фигурна спецификация на арматурката


Поз.	СХЕМА	БР.	ДИАМ. мм	ДЪЛЖ. см	ТЕГЛО ЕД.,kg	ОБЩО kg
1	365 93	48	N14	475	5,75	276,0
2	193	48	N14	220	2,7	127,6
3	95	48	N14	120	1,5	69,6
101	18	460	Ø8	90	0,4	184

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Бетон клас по якост на натиск C25/25 с $f_{ctd}=13,3MPa$
2. Арматурна стомана - носеща-клас B460 (N)
3. Минимално бетонно покритие не по-малко от 2cm!
4. За приемането на кофража и арматурката, проектанта да бъде уведомен преди началото на монтажа!

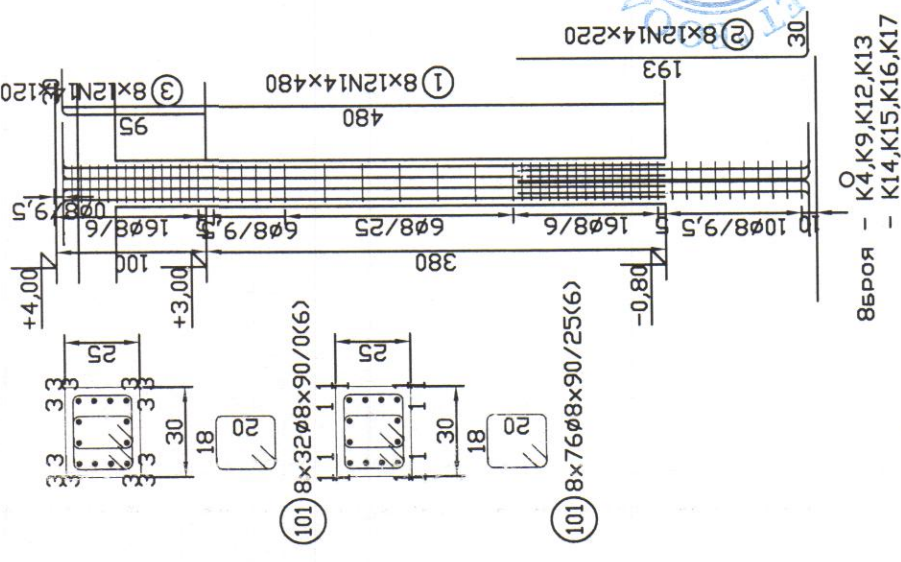

8Брор - К4,К9,К12,К13
- К14,К15,К16,К17

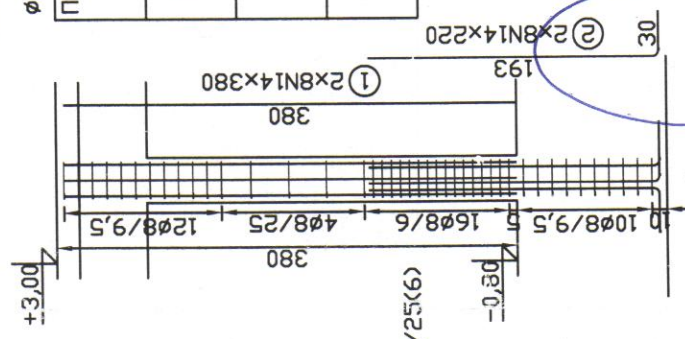

2Брор - К1,К2

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНА

Клас B250 с $R_a = 210 MPa$
Клас B460 с $R_a = 400 MPa$

Ф,N	Ø8	N14	N16
КГ	769	1542	642
Ст.φ=769КГ			Ст.N=2184КГ

Фигурна спецификация на арматурката

Общо = 2953КГ

Поз.	СХЕМА	БР.	ДИАМ. мм	ДЪЛЖ. см	ТЕГЛО ЕД.,kg	ОБЩО kg
1	380	16	N14	380	4,6	73,6
2	193	16	N14	220	2,7	42,5
101	18	92	Ø8	105	0,4	36,8



КОНСУЛТАНТ "ГЕОДЕТ" ЕООД
Стара Загора
Специалист част.КСС и ПБЗ
ИНЖ. Св. Иванов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 02397
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - ЧЕТ КМТ КРАТИВНА

"ПОКРИТА ТРИБУНА И СЪБЛЕКАЛНА НА ГРАДСКИ СТАДИОН"

В ПИ 51809,502.907, УПИ NoXX, кв.183, гр. Нова Загора
Община Нова Загора

Възложител: Община Нова Загора

16.07.2018

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ
Регистрационен № 02397
ИНЖ. БОГОМИЛ
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Част на проекта: ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТА
ЗА ПП



АРМИРОВКА КОЛОНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Част: СК
Фаза: ТП
N- чертеж СК-5